





st induction, it will restart to time from the moment.

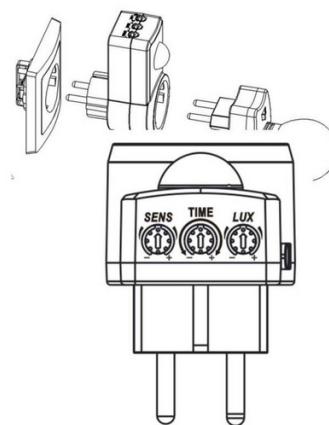

120° Motion Sensor Socket IP20


Ref. SEP32G

Kustību Sensora Spraudnis. Spraudnis iedegas, kad atklāj kustību 2-9 metru attālumā. Ietaupa enerģiju. Gaismas spilgtumu var pielāgot atkarībā no tā, vai ir diena vai nakts. Atklāšanas attālums un gaismas intensitāte ir regulējama. Izmanto pasīvo infrasarkanā staru sensoru (PIR).



Product data

Leņķa noteikšana (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
Biežums (Hz)	50
Izmantošanas biežums	Intensīvs
IP	IP20
Materiāls	Plastmasa
Detekcijas diapazons (m)	2-9
Sensora	Jā
Nominalā sprieguma (V)	220-240V/AC

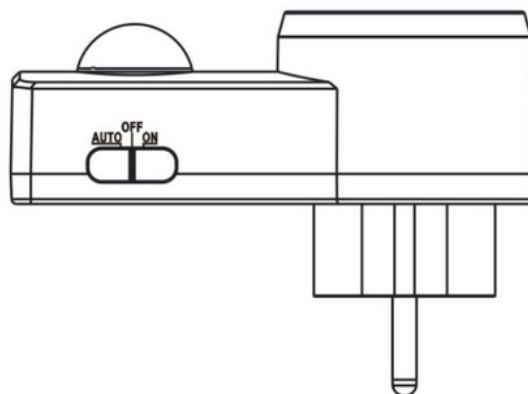

Product variants

Reference

Attributes

SEP32G

