



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge izveido savienojumu starp RF viedajiem kontrolleriem, kas darbojas 433.92 MHz, un WiFi iespējotajiem viedierīcēm, kuras tiek pārvaldītas attālināti, izmantojot internetu, un savieno bezvadu RF sensorus ar eWeLink platformu, lai pārvaldītu Sonoff relejus, slēdžus un viedspraudņus. ✓ Jaunā R2 versija izdota 2021. gada trešajā ceturksnī ar uzlabotu RF uztvērēju un raidītāju.



Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Dimensijas (mm) LxIxh	61x61x20mm
Materiāls	Personālais dators
Temperatūras intervāls	-10°C +40°C
Kontroles sistēma	Android un iOS
Nominalā sprieguma (V)	5V 1A

WiFi: Si

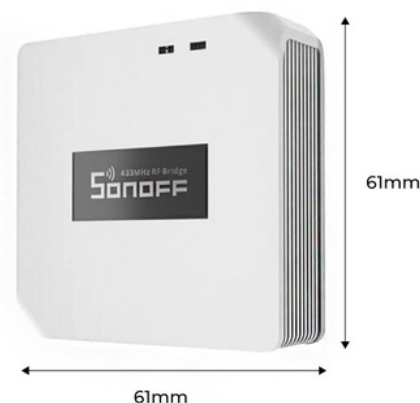

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 