

RGB/RGBW SPI controller for Smart IC LED strips 5-24V - RF 2.4G


Ref. SK-SC

RGB LED pikseļu kontrolieris ar SPI izeju saderīgs ar 47 veidu digitālajām LED sloksnēm (IC) RGB vai RGBW. Piedāvā 40 dinamiskas režīmus ar precīzu kontroli pār krāsām un apgaismojuma efektiem. Tam ir plašs ieejas sprieguma diapazons (5-24V), un tas var kontrolēt līdz 1024 pikseliem. Savietojams ar RF RGB/RGBW tālvadības pulti (Atsaucē: SK-R9)



Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Savienojamība	RF
Krāsu kontrole	RGB, RGBW
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Temperatūras intervāls	-30°C ~ +55°C
Nominalā sprieguma (V)	5-24V
Ārējais lietojums	Nē

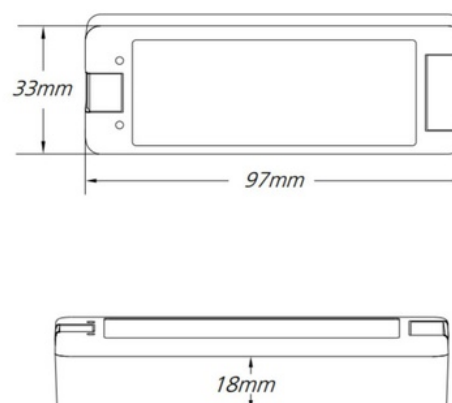

Product variants

Reference

Attributes

SK-SC

