



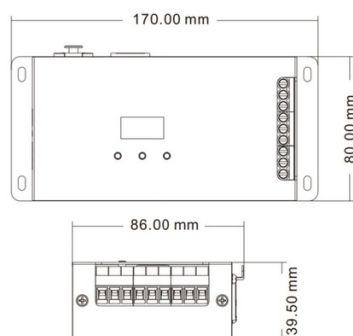

Mechanical Structures and Installations

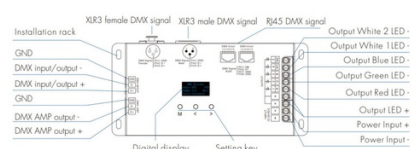

DMX512 Decoder 12-24V DC - 6A/channel - 5 Channels - OLED Display


Ref. SK-D5

DMX512 dekodērs ir LED apgaismojuma kontroles ierīce ar 5 izejas kanāliem, katrs ar maksimālo intensitāti 6A. Tas ir saderīgs ar ieejas spriegumiem no 12-24V. Tas ietver OLED ekrānu un taustiņus, lai izvēlētos sākotnējo DMX adresi. Izmantojiet DMX512 ieejas signālu un nodrošiniet PWM izejas signālu, lai panāktu vienmērīgu apgaismojuma kontroli.



Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Savienojamība	DMX
Krāsu kontrole	RGB, RGBW
Dimensijas (mm) LxHx	170 x 80 x 39.5
Garantija	5 gadi
Maksimālā intensitāte (A)	6A/kanāls
IP	IP20
Kanālu skaits	5
Temperatūras intervāls	-30°C ~ +55°C
Nominalā sprieguma (V)	12-24V DC
Ārējais lietojums	Nē

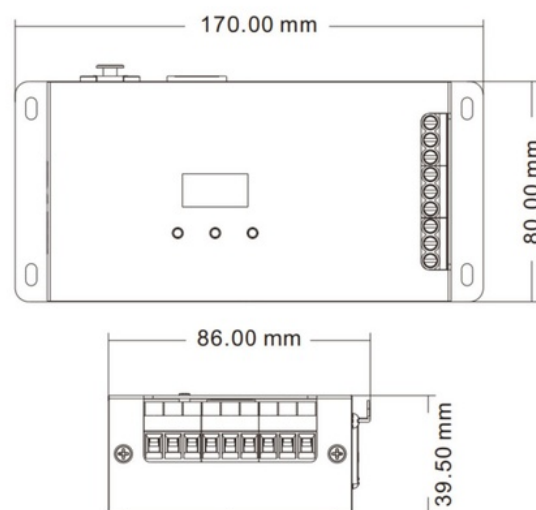

Product variants

Reference

Attributes



SK-D5