

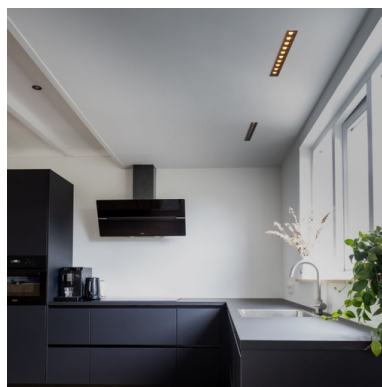





LED iebūvējamā lineārā gaisma 20W - UGR18 - CRI90 - OSRAM mikroshēma - Balta

Melnais iemontētais lineārais LED gaismeklis, kas sastāv no desmit 20W gaismas avotiem kopumā. Iekļauj Osram LED mikroshēmas un KeGu vadītāju. Tas izceļas ar zemu atspīdēšanas indeksu (UGR<18) un tā augsto krāsu atveidošanas indeksu (CRI>90), nodrošinot lielisku vizuālo komfortu, vienlaikus ļaujot krāsām tikt attēlotām ar augstu precizitāti, līdzīgi kā dabiskajam apgaismojumam. Pieejams siltajā baltā (2700K) un neitrālajā baltajā (4000K).

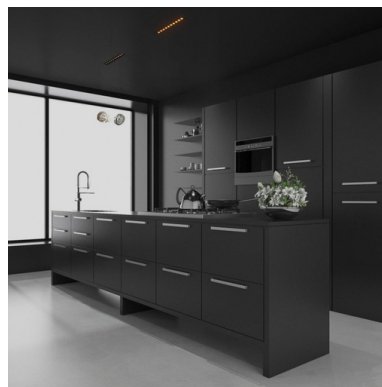

Product data

Korpora krāsa	Balts (lietot), Melns (izmantot)
Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	45
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	G
CRI	90-95
Dimensijas (mm) LxIxH	280 x 45 x 49
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Ārējais, KeGu
Forma	Lineārs
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	4000, 2700
Lumeni (Lm)	1280lm (siltā baltā) un 1520lm (neitrālā baltā)
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Nē
Jauda (W)	20
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	Čips OSRAM
Tonālities	Neitrālā balta, Īpaši silts balts
UGR	UGR18
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Ēdamzāle, Guļamistabas, Viesnīcas, Virtuves, Tirdzniecība, Salons, Muzeji - Galerijas, Mode un mazumtirdzniecība
Kalpošanas laiks (h)	25000
Griešanas izmēri (mm)	273 x 37



Product variants

Reference

Attributes

B1218-20W-B-270

Korpasa krāsa: Balts (lietot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1218-20W-B-BN

Korpasa krāsa: Balts (lietot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)



B1218-20W-N-270

Korpasa krāsa: Melns (izmantot), Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1218-20W-N-BN

Korpasa krāsa: Melns (izmantot), Gaismas T° : 4000°K (lietot)

