

Ultraplatte voeding 24V - 36W - IP20


Ref. SSL-36-24

Ultra dunne 36W voeding met hoge efficiëntie. Het is ontworpen om LED-verlichting te voeden met een spanning van 24V en een maximum van 1,5A. Vanwege zijn slanke ontwerp, met een hoogte van slechts 1,9 cm, is hij bijzonder handig wanneer de ruimte om een fonteintje te installeren beperkt is. Het is perfect voor lichtreclameboxen of lichtboxen, bewegwijzering en lijnverlichting.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	288 x 19 x 19
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Maximale intensiteit (A)	1.5
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Vermogen (W)	36
Uitgangsspanning (V)	24V
Nominale Spanning (V)	100-240V
Buiten gebruik	Nee

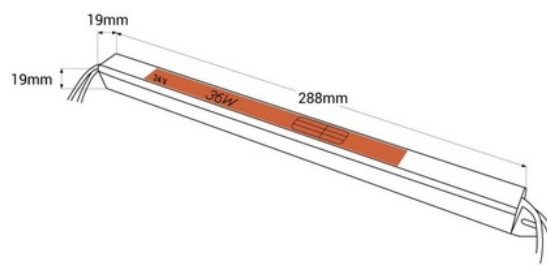

Product variants

Reference	Attributes
SSL-36-24	