



DALI dimbare driver + 1/0-10V + PUSH - 9-42V DC - Meerstroom (150-350mA)


Ref. PE-N14DA42

Monokleurige constant-current driver dieregelgeving DALI, 1/0-10V en PUSH mogelijk maakt. Accepteert een ingangsspanning van 9-42V en ondersteunt een maximaal verbruik van 350mA. Instelbare multicorrente via DIP-switch. 150/180/200/250/280/300/320/350 mA



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	127 x 43 x 30
Powerfactor (cosφ)	0,93
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Maximale intensiteit (A)	0,35
IP	IP20
Materiaal	Kunststof
Temperatuurbereik	-20°C ~ +45°C
Systeem van controle	DALI, DUW, 0-10V / 1-10V
Uitgangsspanning (V)	9 - 42
Nominale Spanning (V)	100 - 250
Buiten gebruik	Nee

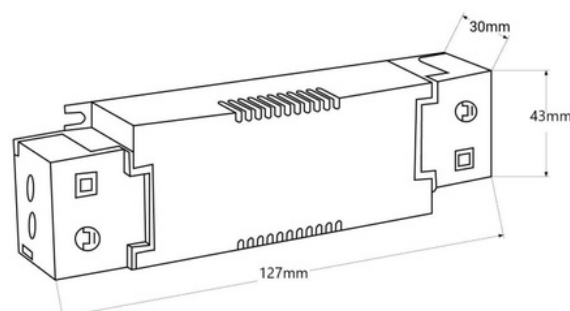

Product variants

Reference	Attributes
PE-N14DA42	