


Start/eindkap voor onderdompelbare LED strip met print 10mm

Siliconen start/eindeksel voor onderdompelbare LED-strip met PCB 10mm. Waarborgt totale waterdichtheid en biedt een professionele afwerking van de installatie. Beschikbaar met opening voor de startkap en een blinde eindkap. Compatibel met ref: NWS0412-24V-10M, NWS0412-48V-20M, NWS0512-24V-10M-RGB, NWS0512-24V-10M-RGBW. **De prijs is inclusief een tapa**



Product data

Tapas (gebruiken)	Start (gebruik), Eind (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	13,5 x 14 x 5,5
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP68
Materiaal	Siliconen
Buiten gebruik	Ja

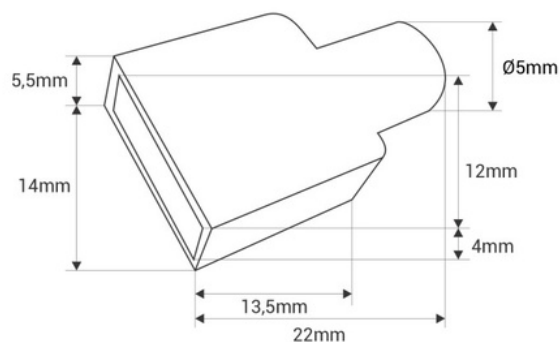

Product variants

Reference

Attributes



NWS0412-TF

Tapas (gebruiken): Eind (gebruik)



NWS0412-TI

Tapas (gebruiken): Start (gebruik)