




40W
SYSTEM
3000K-4000K-6000K
DIMMABLE
PF 0.90

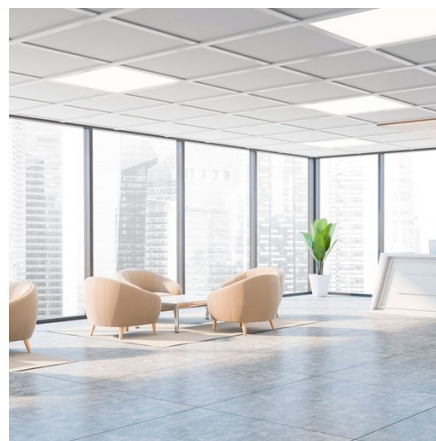

Ściemnialny wąski panel LED CCT z pilotem - 60x60cm - 40W

Ref. B5235-3CCT



Product data

T° światła	CCT (używać)
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Wymiary Panelu LED	60x60
ściemnialny	Tak
Kierowca	Złotowa gra
Efektywność (Lm/w)	100
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000, 6000
lumeny (Lm)	4000
Montaż	Wbudowany
Zakres temperatur	-0°C ~ +30°C
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 4014
Tonacja	CCT
Użycie zewnętrzne	Nie
Żywotność (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B5235-3CCT

T° światła : CCT (używać)

