



Ściemnialny sterownik TRIAC 2-6V DC - 700mA - 4,2W


Ref. PE294R0670

Stały prąd driver LED z ściemnianiem TRIAC, specjalnie zaprojektowany do opraw LED. Akceptuje napięcie wejściowe 200-250V AC. Wyróżnia się filtrem EMC zapewniającym wolną od migotania (BEZ MIGOTANIA) płynną regulację, bez skoków i hałasu. Incorporuje ochronę przed zwarciami i przeciążeniami.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxIxh	105 x 40 x 27
Współczynnik mocy (cosφ)	0,85
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Intensywność maksymalna (A)	0.7
IP	IP20
Materiał	Plastik
System kontrolny	TRIAC
Napięcie wyjściowe (V)	2-6V
Napięcie nominalne (V)	200 - 250 V
Użycie zewnętrzne	Nie

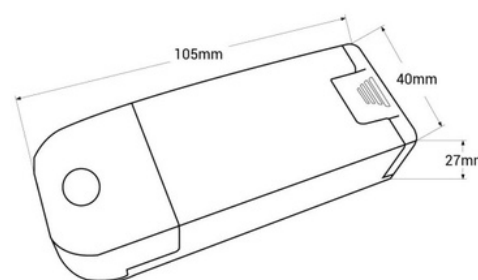

Product variants

Reference	Attributes
-----------	------------



PE294R0670