




Sterownik liniowy LED CCT - Ściemnianie 0-10V + źródło 12V - 30-42V DC - 44W - 650-1050mA

Ref. PIBU040C1050VDRMK2

Sterownik dla liniowych lamp LED o zmiennej temperaturze barwowej, stały prąd. Kompatybilny z numerami: B9040 i B9091. Regulowane wielonapięciowe za pomocą przełącznika DIP: 650/800/1050mA. Sterowanie CCT konfigurowalne za pomocą przełącznika DIP. Regulacja 0-10V i 12V zasilanie pomocnicze w zestawie.

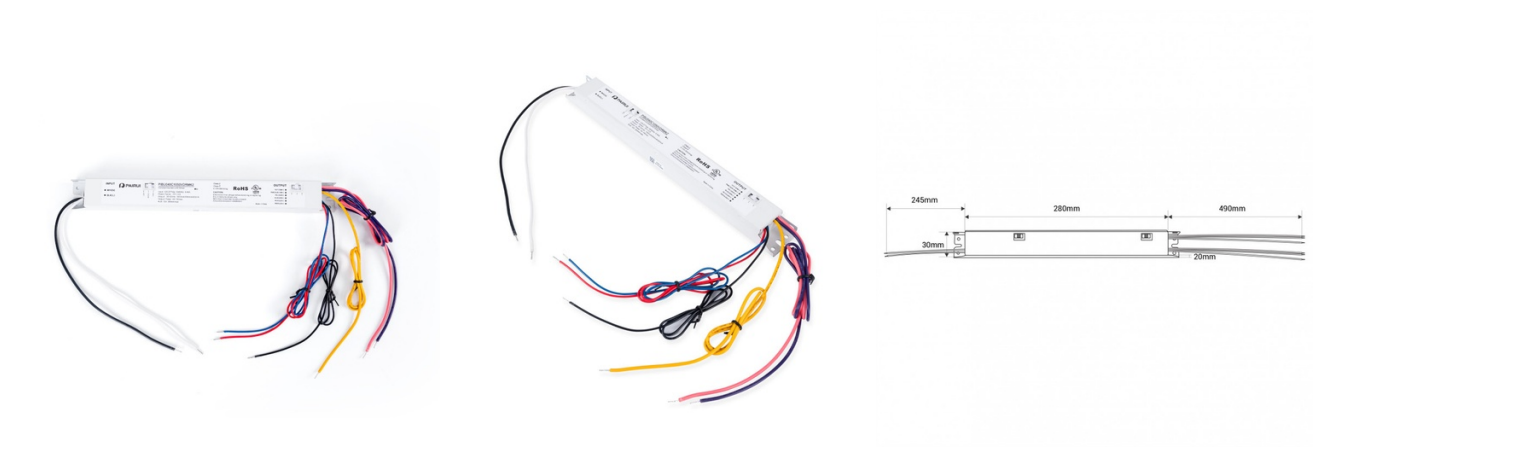

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Prąd wyjściowy mA	650 - 1050
Częstotliwość użycia	normalny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Plastik
Maksymalna moc (W)	44.1
Napięcie wyjściowe (V)	30-42V DC
Napięcie nominalne (V)	120-277 V AC
Użycie zewnętrzne	Nie



Product variants

Reference	Attributes
PIBU040C1050VDRMK2	