




Painel LED slim CCT regulável com comando-60x60cm -40W

Ref. B5235-3CCT

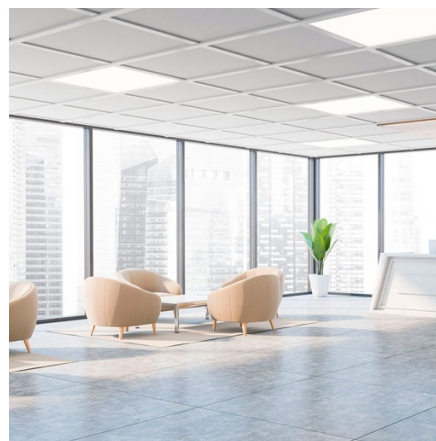

Dados do produto

T° de luz	CCT (usar)
Certificados	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensões do Painel LED	60x60
Dimerizável	Sim
Motorista	Goldmatch
Eficiência (Lm/w)	100
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
lúmens (Lm)	4000
Montagem	Embutível
Faixa de temperatura	-0°C ~ +30°C
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 4014
Tonalidade	CCT
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000



Variantes do produto

Referência	Atributos	
B5235-3CCT	T° de luz : CCT (usar)	