


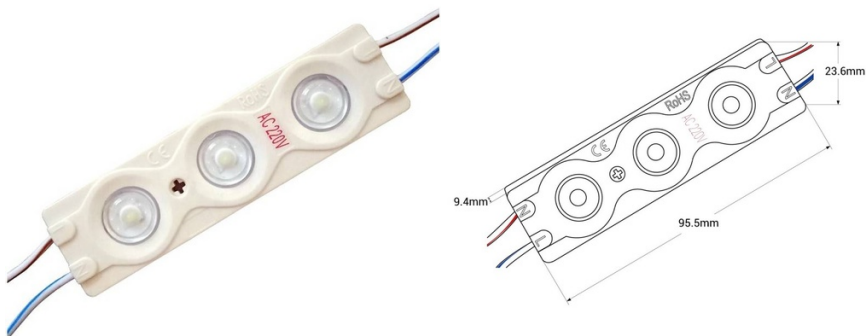


Módulo LED para rotulação 2,5W diretos em 230V IP65 120°

Ref. BM1427BC

Fita LED para rotulagem direta a 220V sem transformador. Chips: 3xSMD3030 Poder: 2.5W Voltagem: 230V-AC IP 65 Abertura de ângulo 120° Branco quente 3000K e branco frio 6500°K Preço por unidade

Dados do produto

Adesivo	3M
Ângulo de abertura (°)	120
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensões (mm) LxIxh	95,5x23,6x9,4
Dimerizável	Não
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6500
Material	Plástico
Material difusor	Plástico
Potência (W)	2,5
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensão Nominal (V)	220 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 3030
Tonalidade	Branco frio
Uso Exterior	Sim
Vida útil (h)	30000

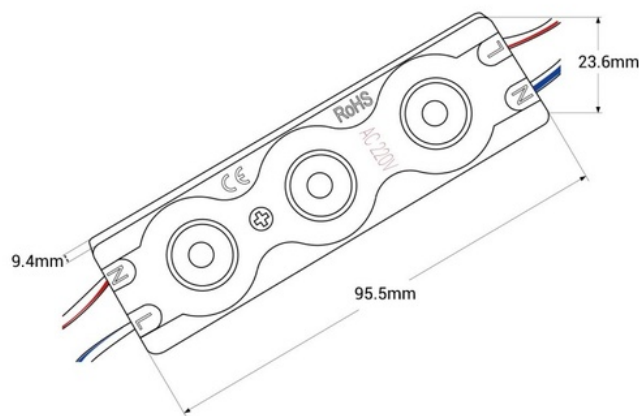

Variantes do produto

Referência

Atributos

BM1427BC

