


Driver TRIAC dimável 25-42V-DC 200ma 8W


Ref. PE280B4220

Driver dimável Triac para corrente constante, 25-42V/DC, 200mA, 8W. Corrente constante dimável Triac, certificado TUV, especialmente projetado para dimming TRIAC de luminárias LED. Sem cintilação, sem lampejos. Proteções SCP/OC/P/O/P/OTP. Regulação inteligente PFC, faixa de dimming 2/100%. 2 anos de garantia.



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	Por meio de cabeamento
Dimensões (mm) LxIxH	47,5x29,3x20,8
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
Material	Plástico
Potência (W)	8
Sensor	Não
Sistema de controle	TRIAC
Tensão de saída (V)	25-42V-DC
Tensão Nominal (V)	180-240V-CA
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

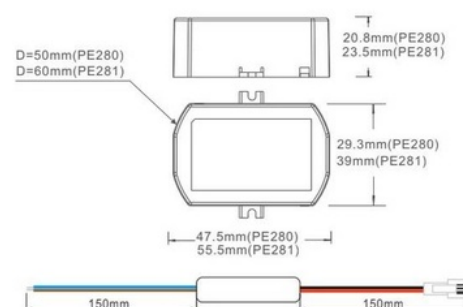

Variantes do produto

Referência	Atributos
PE280B4220	