


Driver TRIAC dimável 43-60V-DC 500ma 30W

Ref. PE292B6050

Driver Dimerizável Triac 43-60V/DC, corrente constante, 500ma, 30W. Regulagem inteligente de PFC, faixa de regulagem 2/100%. Driver dimerizável de corrente constante Triac especialmente projetado para dimerização TRIAC de luminárias LED. Certificado TUV. Sem Flicker, livre de cintilações. As proteções incluem SCP/OCP/OVP/OTP. Poder 30 Watts. Garantia de 2 anos.

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	Por meio de cabeamento
Dimensões (mm) LxIxh	156,5x44x29
Frequência (Hz)	50 - 60
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
Material	Plástico
Potência (W)	30
Sensor	Não
Sistema de controle	TRIAC
Tensão de saída (V)	43-60V-DC
Tensão Nominal (V)	180-240V-CA
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	25000

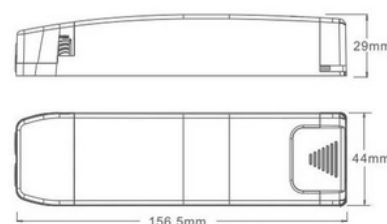

Variantes do produto

Referência	Atributos
PE292B6050	