

3.3V Power supply for B8-RGB+CCT MI-LIGHT touch panel


Ref. PER1

Fonte de alimentação mini, especialmente projetada para alimentar o painel de 8 zonas da Mi-Light. Ele possui proteção contra curtos-circuitos, sobrecargas e picos de tensão. Tensão de entrada: 100 - 240V CA Tensão de saída: 3.3V DC



Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Dimensões (mm) LxIxh	30 x 38 x 23
Frequência (Hz)	50 - 60
Garantia	Segundo a garantia legal: 3 anos
Material	Plástico
Faixa de temperatura	-20°C a +60°C
Tensão de saída (V)	3.3
Tensão Nominal (V)	100 - 240V CA

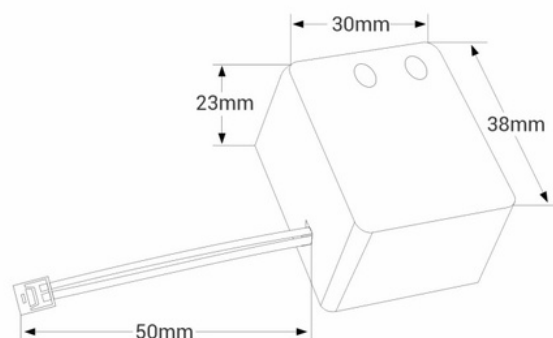

Variantes do produto

Referência	Atributos
PER1	