



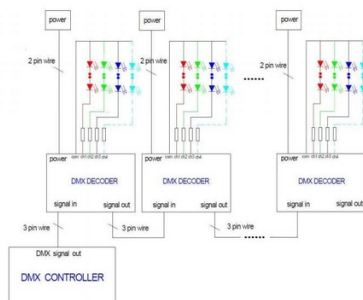

Decodificator DMX 4 canale - DMX la RGBW

Ref. B1561-4

Decodorul DMX-512 cu 4 canale convertește semnalul de control DMX în semnale de control al culorii pentru benzile LED RGB și RGBW de 12V și 24V. Funcționează în modul autonom sau conectat la o consolă DMX-512.



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Conectivitate	DMX
Dimensiuni (mm) LxIxh	165 x 41 x 80mm
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
Intensitate maximă (A)	8A / canal
IP	IP20
Material	Aluminiu
Număr de canale	4
Greutate (g)	340
Putere (W)	384 / 768
Interval de temperatură	-20°C?+60°C
Tensiune de ieșire (V)	12 - 24 V
Utilizare Externă	Da, în cutie etanșă
Durată de viață (h)	35.000



Product variants

Reference	Attributes
B1561-4	