



IP44 photoelectric twilight light sensor

Ref. S1100


Sensor fotoelectric, cu fotocelulă care permite aprinderea și stingerea automată a luminilor în funcție de lumina ambientală, indiferent de temperatură și/sau umiditate. Este proiectat pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior, într-o locație protejată. Lumini automate aprinse noaptea. 230V - Max. 2300W Ø77,5x114mm ∠ 180° *

<10 lux oprit - >40 lux pornit IP44



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Dimensiuni (mm) LxIxh	Ø80x105
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
IP	IP44
Material	Plastic
Asamblare	Suprafață
Orientabil	Nu
Greutate (g)	150
Puterea maximă (W)	2300
Interval de detecție (m)	peste 40 LUX: OPRIT, sub 10 LUX: ON
Interval de temperatură	-20°C ~ +40°C
Tensiune Nominală (V)	230
Utilizare Externă	Da

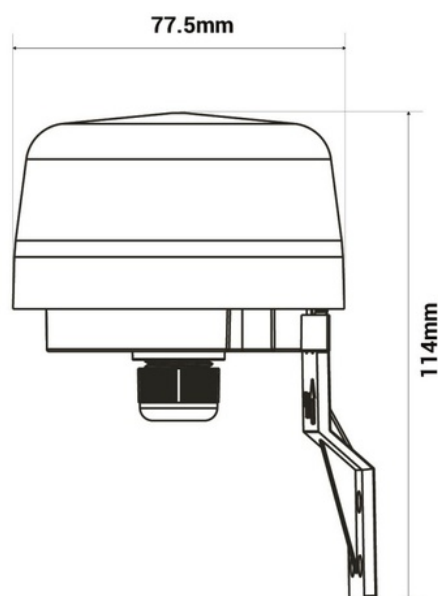

Product variants

Reference

Attributes

S1100

