


Dimmable TRIAC constant current driver 25-42V 8W 180mA


Ref. PE280B4220

Driver dimabil TRIAC pentru curent constant, 25-42V/DC, 200mA, 8W. Driver dimabil TRIAC cu curent constant, certificat TUV, special conceput pentru dimmarea cu TRIAC a corpurilor de iluminat LED. Fără pâlpăire, fără intermitențe. Protecții SCP/OCV/OVP/OTP. Reglare inteligentă PFC, interval de dimmare 2/100%. 2 ani garanție.



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Conectivitate	Prin cablare
Dimensiuni (mm) LxIxh	47,5x29,3x20,8
Frecvență (Hz)	50 - 60
Frecvența de utilizare	Intensiv
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
Material	Plastic
Putere (W)	8
Sensor	Nu
Sistem de control	TRIAC
Tensiune de ieșire (V)	25-42V-DC
Tensiune Nominală (V)	180-240V-AC
Utilizare Externă	Nu
Durată de viață (h)	25000

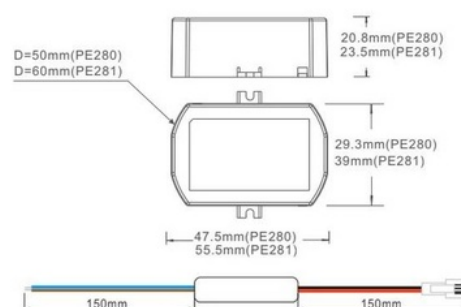

Product variants

Reference	Attributes
PE280B4220	