



TRIAC dimmable driver - 25-42V DC - 600mA - 25,2W


Ref. PE292B4260

Driver LED cu curent constant cu dimming TRIAC, special conceput pentru corpuri de iluminat LED. Aceasta acceptă o tensiune de intrare de 200-250V AC. Dispune de un filtru EMC pentru reglare fără flicker (FĂRĂ FLICKER), fără salturi sau zgomot. Încorporează protecție împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinilor.



Product data

Certificatul	CE, ROHS
Clasă de eficiență energetică	A+ (2021)
Dimensiuni (mm) LxIxh	151 x 45 x 30
Factor de putere (cosφ)	0.86
Frecvență (Hz)	50 - 60
Garantie	Conform garanției legale: 3 ani
Intensitate maximă (A)	0,6
IP	IP20
Material	Plastic
Număr de canale	1
Putere (W)	25
Sistem de control	TRIAC
Tensiune de ieșire (V)	25 - 42 VDC
Tensiune Nominală (V)	200 - 250V AC
Utilizare Externă	Nu

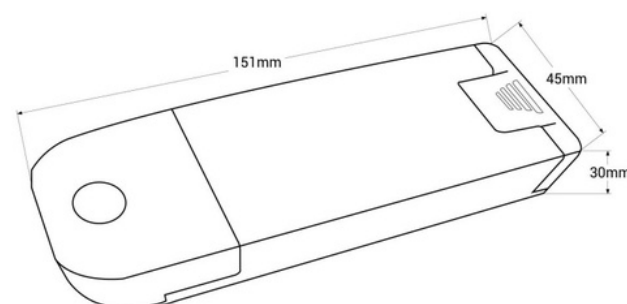

Product variants

Reference	Attributes
PE292B4260	