




Surface mounted 1-phase track for LED spotlights - 2 m

Jednofázová elektrifikovaná hliníková extrudovaná koľajnica (34x21mm) odolná a trvácna. Je vhodný pre komerčné, priemyselné a rezidenčné aplikácie, spájajúci výkon a jednoduchú inštaláciu. **Zahŕňa štartovací kľúčidlo a koncový zátku** Jednofázový 220-240 V AC 2000 x 34 x 21mm IP20



Product data

Farba krytu	Biely (použiť), Čierny (použiť), Peniaze (použiť)
Certifikáty	CE, ROHS
Rozmery (mm) D×Š×V	2000x34x21
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
Maximálny prúd (A)	4.3
IP	IP20
Montáž	Plocha, Pozastavenie
Maximálny výkon (W)	1000
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ koľaje	Monofázový
Verejné použitie	Nie

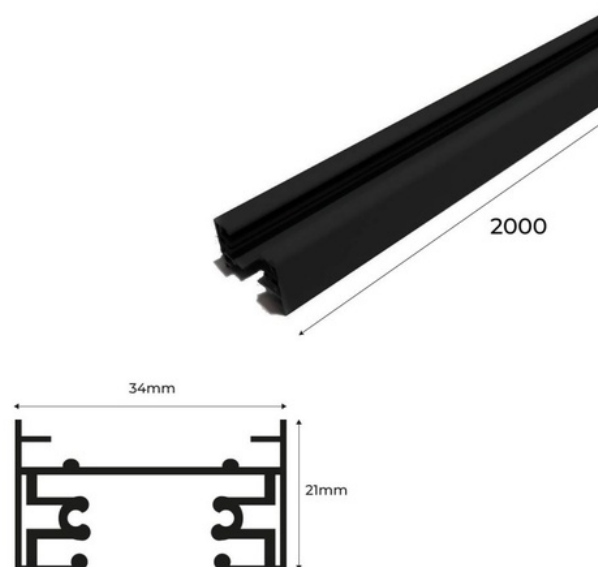

Product variants

Reference

Attributes

BTM-200-B

Farba krytu : Biely (použit)



BTM-200-N

Farba krytu : Čierny (použit)

