




Three-phase track for LED spotlights - 2 meter bar

Povrchová trojfázová trať s dĺžkou 2 metre umožňuje inštaláciu LED svetiel a jednoduché presunutie podľa potrieb. Je vyrobený z hliníkového profilu dostupného v dvoch farbách (biela alebo čierna), s 3 elektrickými líniami, ktoré umožňujú tri nezávislé vypínače na rovnakom okruhu. To ponúka veľkú všestrannosť pre diferencované zapínanie a vypínanie svetidiel podľa požiadaviek každého projektu. **Zahŕňa štartovaciu podložku a koncovku**



Product data

Farba skrine	Biely (použití), Čierny (použití)
Certifikáty	CE, ROHS
Rozmery (mm) D×Š×V	2000 x 40 x 34
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
Maximálny prúd (A)	15
IP	IP20
Montáž	Plocha, Pozastavenie
Maximálny výkon (W)	3900
Nominálne napätie (V)	220 - 250 V AC
Typ koľaje	Trojfázový
Verejné použitie	Nie

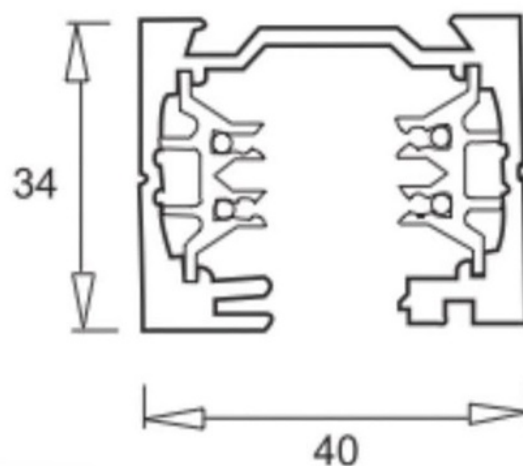

Product variants

Reference

Attributes

BTT-200-B

Farba skrine: Biely (použit)



BTT-200-N

Farba skrine: Čierny (použit)

