



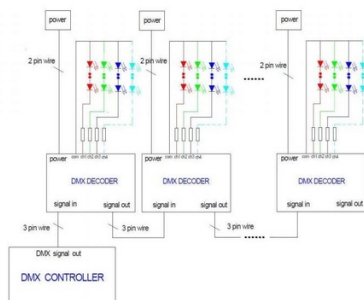

Decodér DMX 4 kanály - DMX na RGBW

Ref. B1561-4

DMX-512 4-kanálový dekodér prevádza DMX riadiaci signál na signály pre ovládanie farieb pre 12V a 24V RGB a RGBW LED pásiky. Pracuje v samostatnom režime alebo pripojené k ovládacej jednotke DMX-512.



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Energetická efektívnosť	A+ (2021)
Pripojenosť	DMX
Rozmery (mm) D×Š×V	165 x 41 x 80 mm
Frekvencia používania	Intenzívny
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
Maximálny prúd (A)	8A / kanál
IP	IP20
Materiál	Hliník
Počet kanálov	4
Hmotnosť (g)	340
Výkon (W)	384 / 768
Teplotný rozsah	-20°C ~ +60°C
Výstupné napätie (V)	12 - 24 V
Verejné použitie	Áno, v hermetickej krabici
Životnosť (h)	35000



Product variants

Reference	Attributes
B1561-4	