




40W
SYSTEM
3000K-4000K-6000K
DIMMABLE
PF 0.90

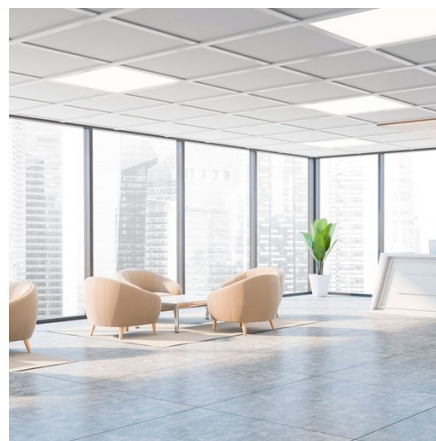

Ultratenký LED panel CCT regulovateľný s diaľkovým ovládaním - 60x60cm - 40W

Ref. B5235-3CCT



Product data

T° svetla	CCT (použit)
Certifikáty	CE, ROHS
CRI	80-85
Rozmery LED panelu	60x60
Nastaviteľné	Áno
Vodič	Zlatý zápas
Účinnosť (Lm/w)	100
Záruka	Podľa zákonnej záruky: 3 roky
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeny (Lm)	4000
Montáž	Zabudovateľný
Teplotný rozsah	-0°C ~ +30°C
Nominálne napätie (V)	220 - 240 V AC
Typ LED	SMD 4014
Tón	CCT
Verejné použitie	Nie
Životnosť (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B5235-3CCT

T° svetla : CCT (použit)

