



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge vytvára spojenie medzi RF inteligentnými ovládacími prvkami pracujúcimi na 433,92 MHz a WiFi zariadeniami spravovanými na diaľku cez Internet a prepája bezdrôtové RF senzory s platformou eWeLink, aby spravoval relé, spínače a inteligentné zásuvky Sonoff. ✓ Nová verzia R2 bola vydaná v treťom štvrtroku 2021 s vylepšeným RF prijímačom a vysielateľom.



Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Rozmery (mm) D×Š×V	61x61x20mm
Materiál	PC
Teplotný rozsah	-10°C +40°C
Systém riadenia	Android a iOS
Nominálne napätie (V)	5V 1A

WiFi: Si

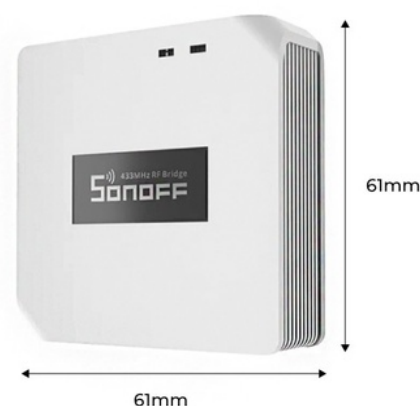

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff