




Dimmable TRIAC constant current driver 25-42V 12.6W 300mA

Ref. PE294R4230

Ovládač Triac stmíevaný CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz
✓ 104x39x26mm

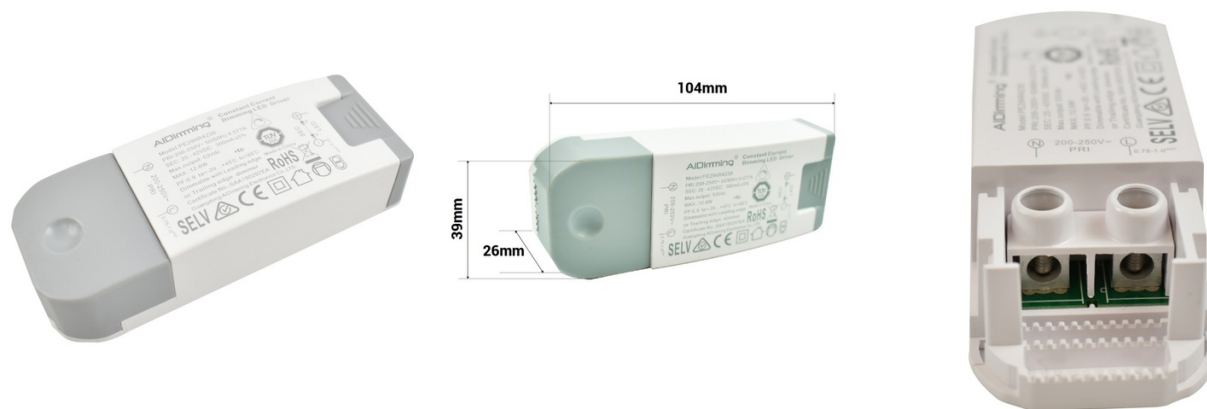

Product data

Certifikáty	CE, ROHS
Výstupný prúd mA	300mA
Rozmery (mm) D×Š×V	104x39x26mm
Nastaviteľné	Áno
Faktor výkonu (cosφ)	0.9
Frekvencia (Hz)	50 - 60
Materiál	Plast
Maximálny výkon (W)	12.6
Teplotný rozsah	-20 °C ~ +45 °C
Výstupné napätie (V)	25 - 42
Nominálne napätie (V)	200 - 250 V



Product variants

Reference

Attributes



PE294R4230