



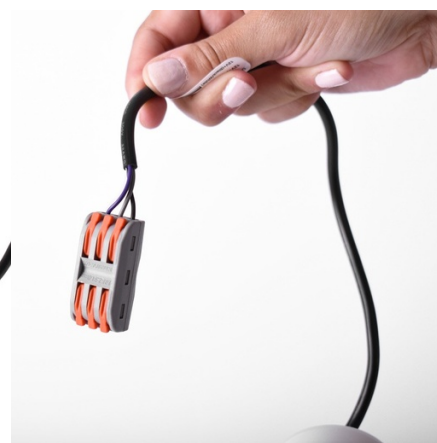

Sensor mikrovågor för LED-fläktar B8137-B8138


Ref. B8137-MICRO

Rörelsesensorn fungerar vid 10-15 V DC och har 3 driftslägen. Den aktiveras, avaktiveras eller går in i "Standby"-läge vid rörelser och förflyttningar inom sitt detektionsområde. På så sätt kan du spara energiförbrukning och bli mer hållbar. Den har en skyddsklass på IP65, perfekt för användning i utomhus och inomhus som utsätts för fukt och höga temperaturer. Den inkluderar också en snabbkoppling för enkel och bekväm installation. Idealisk för installationer i lager, industribyggnader, kontor, korridorer, stormarknader, etc.

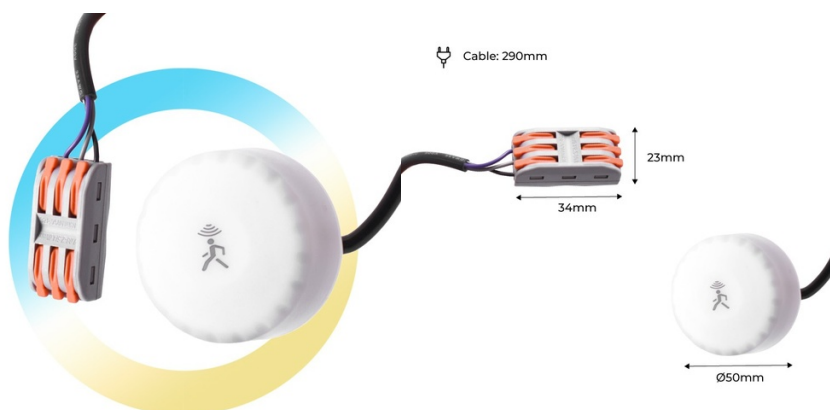

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Dimensioner (mm) LxIxh	Ø50x34mm
Garanti	3 år
Maximal intensitet (A)	0,05 A
IP	IP65
Temperaturområde	-40° / +65°C
Nominell Spänning (V)	10-15V DC
Användning utomhus	Ja

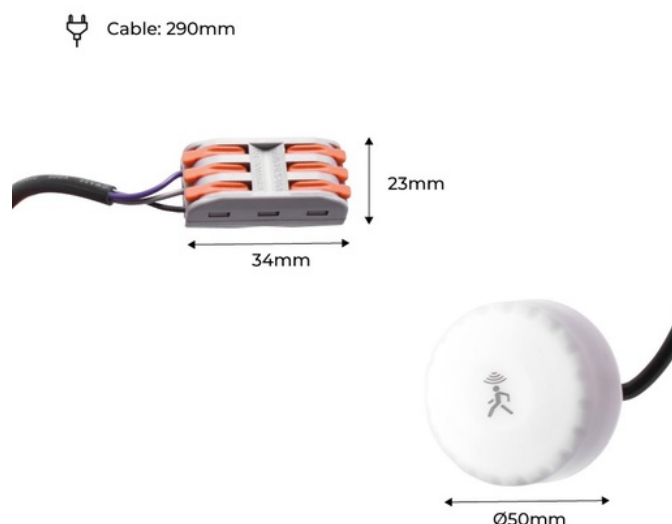

Product variants

Reference

Attributes



B8137-MICRO