



Mechanical Structures and Installations

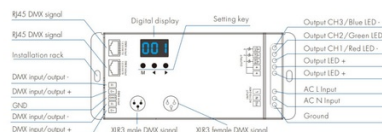

DMX512 decoder 110-240V AC - 1,5A/channel - 3 Channels

Ref. SK-S3-DX



DMX512-dekodern är en LED-belysningskontrollanordning med 3 utgångskanaler, var och en med en maximal intensitet på 1,5 A. Den är kompatibel med ingångsspänningar på 110-240 V AC. Den innehåller en OLED-skärm och knappar för att välja den initiala DMX-adressen. Använd DMX512-ingångssignalen och ge en PWM-utgångssignal för att uppnå jämn ljusstyrningskontroll. RDM-funktion och RF-läge.

WIRING DIAGRAM



Product data

Certifikat	CE, ROHS
Färgkontroll	RGB, RGBW
Dimensioner (mm) LxIxh	165 x 70 x 37
Garanti	5 år
Maximal intensitet (A)	1,5A/CH
Antal kanaler	3
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominell Spänning (V)	110 - 240 V AC

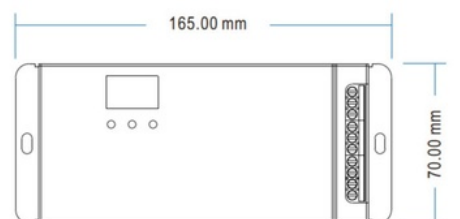

Product variants

Reference

Attributes



SK-S3-DX