


TRIAC dimmable driver - 25-42V DC - 900mA - 37W


Ref. PE299B4290

Konstant ström LED-drivrutin med TRIAC dimningsreglering, speciellt utformad för LED-belysningsarmaturer. Det accepterar en ingångsspänning på 200-250V växelström. Den har ett EMC-filtrer för flimmerfri (INGET FLIMMER) konsekvent reglering, utan hopp eller brus. Inkluderar skydd mot kortslutningar och överbelastningar.

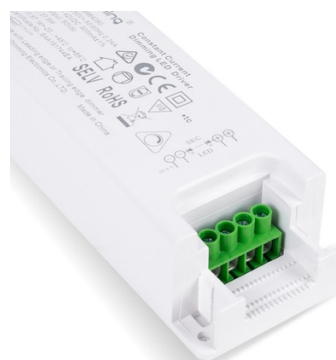

Product data

Certifikat	CE, ROHS
Utgångsström mA	900mA
Dimensioner (mm) LxIxh	156 x 45 x 30
Garanti	Enligt lagstadgad garanti: 3 år
IP	IP20
Material	Plast
Maximal effekt (W)	37
Temperaturområde	-20°C ~ +45°C
Utgångsspänning (V)	25 - 42
Nominell Spänning (V)	200 - 250 V
Användning utomhus	Nej

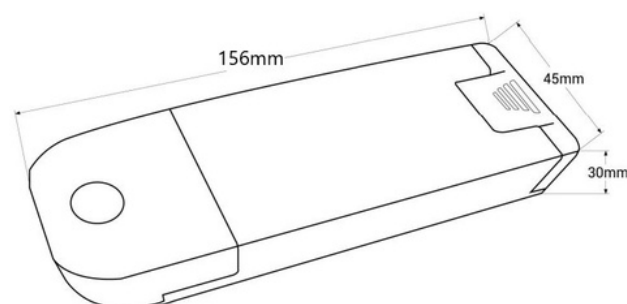

Product variants

Reference

Attributes



PE299B4290