



Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge, crea la conexión entre los controles inteligentes de radiofrecuencia (RF) de 433,92 MHz y los dispositivos inteligentes eWeLink equipados con WiFi controlados de forma remota a través de Internet y conecta los sensores de RF (inalámbricos) a la plataforma eWeLink para gestionar los relés, interruptores y enchufes inteligentes de Sonoff. ✓ Nueva versión R2 lanzada en el tercer trimestre de 2021 con receptor y transmisor RF mejorados.



Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	61x61x20mm
Material	PC
Rango temperatura	-10°C +40°C
Sistema de control	Android & IOS
Tensión Nominal (V)	5V 1A

WiFi: Si

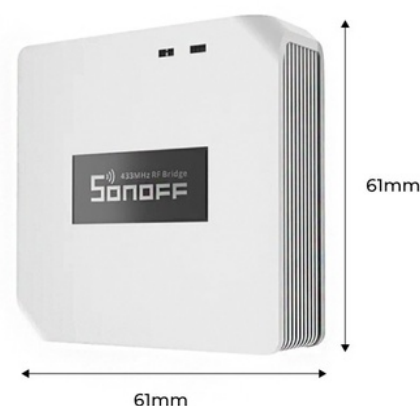

Variantes de producto

Referencia	Atributos	
SONOFFBRIDGER2		