



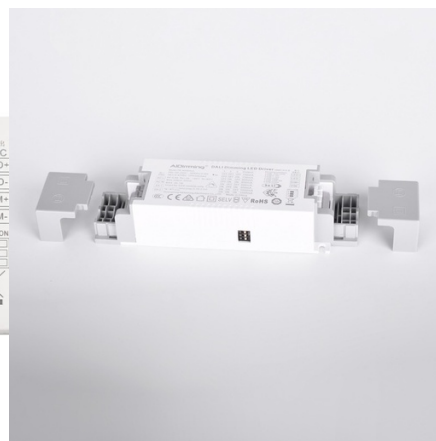

Driver regulable DALI PUSH 0-10V 9-42V 44W multicorriente (700-1050mA)

Ref. PE-N45DA42

Driver DALI corriente constante 9-42V 700-1050mA ✓ PRI: 100V-250V ✓ SEC: 9-42VDC ✓ 44.1W ✓ PF: 0.95 ✓ 50/60hz ✓ 148x42x30mm

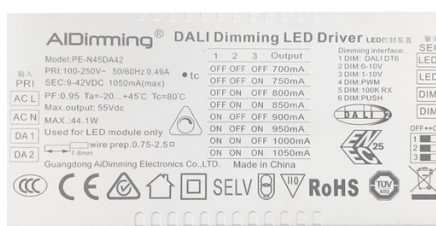

Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Corriente de salida mA	1050mA
Dimensiones (mm) LxIxh	148x42x30mm
Dimmable	Sí
Factor de potencia (cosφ)	0.9
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Material	Plástico
Potencia máxima (W)	44.1
Rango temperatura	-20°C ~ +45°C
Sistema de control	DALI
Tensión de salida (V)	9 - 42
Tensión Nominal (V)	100 - 250, 9-42VDC

Grosor: 30mm



Variantes de producto

Referencia	Atributos
PE-N45DA42	