



Driver PHILIPS CertaDrive 220-240V - Salida 30-42V DC - 1,05A - 42W


Ref. 929002804880

El Driver PHILIPS CertaDrive 220-240V de 42W transforma la corriente alterna en continua para alimentar luminarias LED como paneles, downlights y plafones LED. Su salida multi-tensión permite su uso en diversas aplicaciones con diferentes requisitos de corriente y tensión, y su factor de potencia elevado lo hace muy eficiente. Además, presenta una cubierta de PC para protección contra golpes y factores externos.



Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Corriente de salida mA	1050mA
Dimensiones (mm) Lxlxh	124 x 43 x 30
Driver	Philips
Factor de potencia (cosφ)	0.98
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Material	Polycarbonato
Potencia (W)	42
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Tensión de salida (V)	30-42V DC
Tensión Nominal (V)	220-240 V
Uso Exterior	No

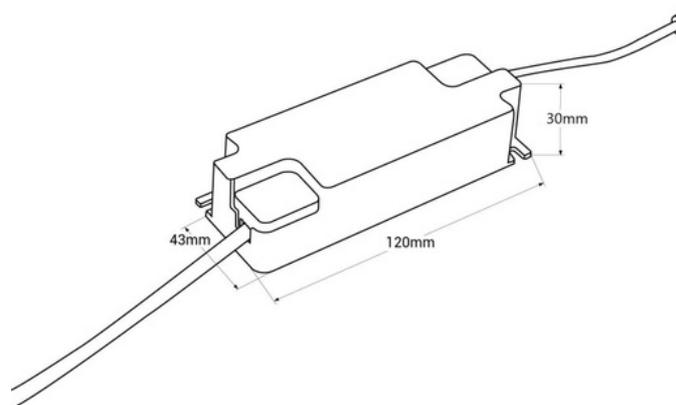

Variantes de producto

Referencia

Atributos

929002804880

