

Fuente de alimentación estanca ultra slim 24V DC - 100W - IP66


Ref. FTFC100V24-S-WP

Fuente de alimentación estanca ultra delgada de alta eficiencia y larga vida útil. Está diseñada para alimentar lámparas LED con una tensión de 24V y un máximo de 4.17A. Por sus reducidas dimensiones es ideal para instalar en espacios pequeños tales como cajas de luz y muebles. Dispone de protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones.



Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	30x20x315
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Frecuencia de uso	normal
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Intensidad máxima (A)	4.1
IP	IP66
Material	Plástico
Potencia (W)	100
Rango temperatura	-20°C ~ +45°C
Tensión de salida (V)	24V
Tensión Nominal (V)	220 - 240 V AC

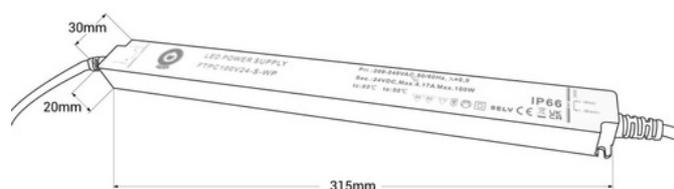

Variantes de producto

Referencia

Atributos



FTPC100V24-S-WP