



Driver regulable DALI + 1/0-10V + PUSH - 9-42V DC - Multicorriente (350-700mA)

Ref. PE-N30DA42


Driver monocolor de corriente constante que permite regulación DALI, 1/0-10V y PUSH. Admite una tensión de entrada de 9-42V y soporta un máximo de 700mA. Multicorriente seteable mediante DIP Switch.

350/400/450/500/550/600/650/700 mA



Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Dimensiones (mm) LxIxh	148 x 43 x 30
Factor de potencia (cosφ)	0.93
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Intensidad máxima (A)	0,7
IP	IP20
Material	Plástico
Potencia máxima (W)	29.4
Rango temperatura	-20°C ~ +45°C
Sistema de control	DALI, PUSH, 0-10V / 1-10V
Tensión de salida (V)	9 - 42
Tensión Nominal (V)	100 - 250
Uso Exterior	No

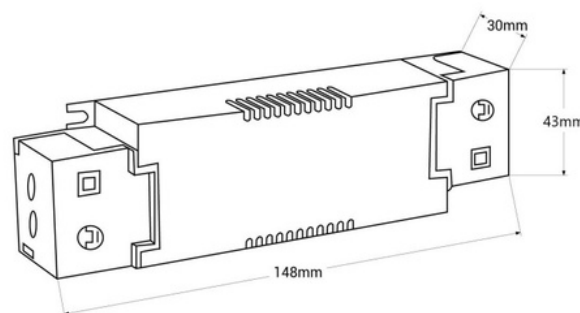

Variantes de producto

Referencia

Atributos



PE-N30DA42