


Controlador Monocolor / CCT / RGB / RGBW / RGB + CCT 12-48V DC - 5 en 1 - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V5-L

Controlador LED de 5 canales para tiras LED de 12-48V monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT. Ofrece una atenuación suave de 0 a 100% sin parpadeos y es compatible con mandos a distancia monocolor, CCT, RGB/RGBW ó CCT+RGB RF 2.4GHz Skydance. Con funciones de auto-transmisión y auto-sincronización que permiten un control eficiente y sincronizado.



Datos del producto

Alto	30mm
Ancho	56mm
Certificados	CE, ROHS
Conectividad	RF
Control de color	Monocolor, RGB, RGBW, CCT, RGB+CCT
Distancia de control	30m
Garantía	5 años
Intensidad máxima (A)	6A/CH@12-24V 4A/CH@36-48V
Largo	179mm
Rango temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensión de salida (V)	12-48VDC
Tensión Nominal (V)	12-48VDC

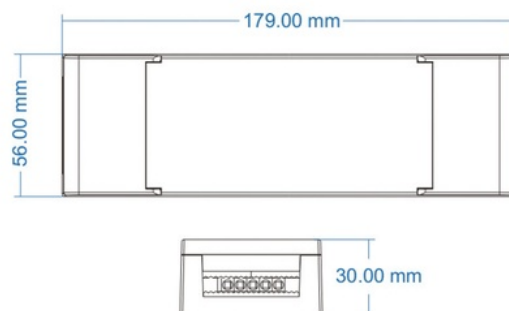

Variantes de producto

Referencia	Atributos
SK-V5-L	